


Mi Motion-aktivovaný nočné svetlo

Používateľská príručka




Prehľad produktov

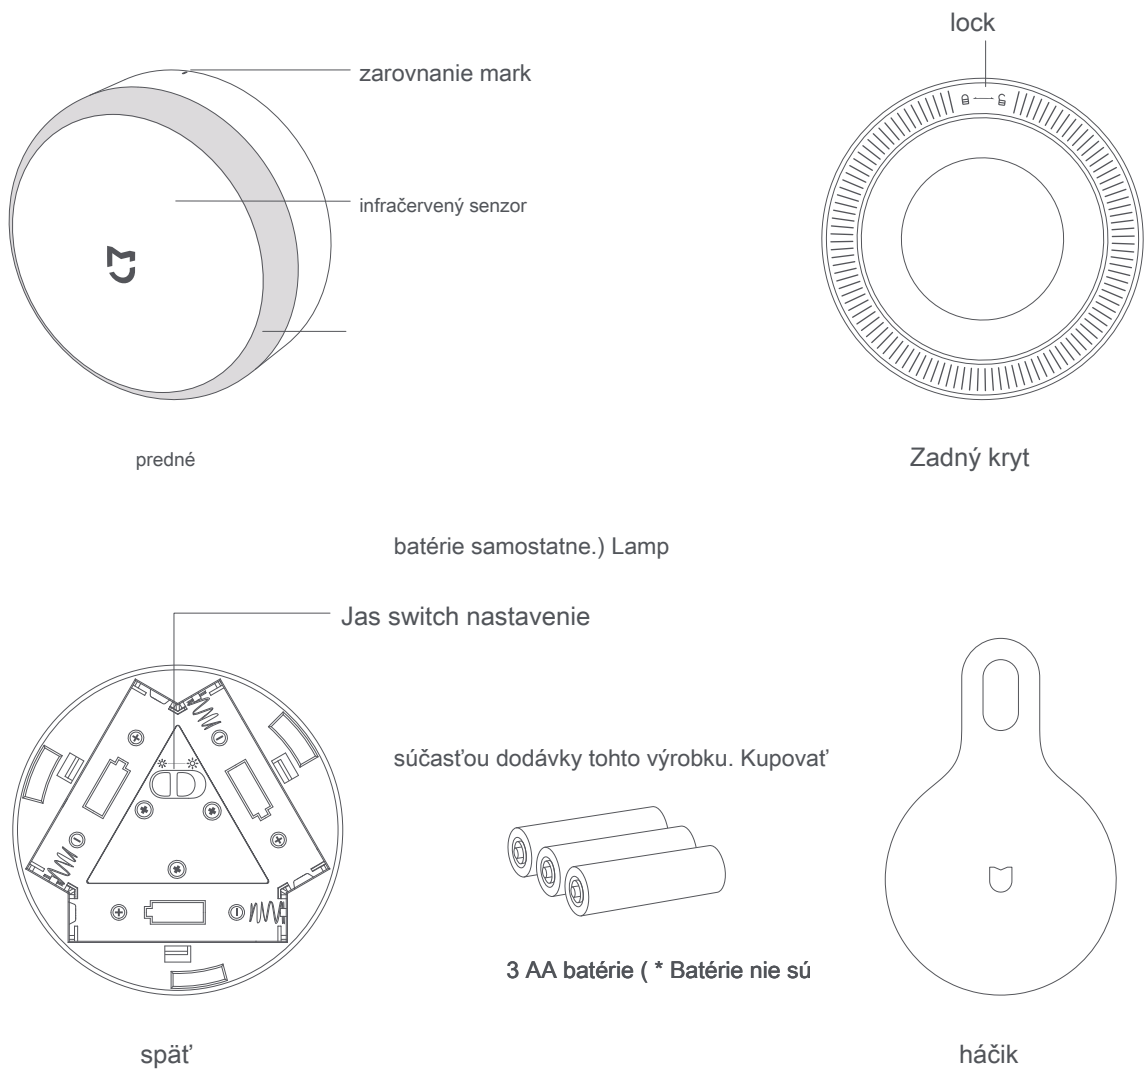

Použitie nočné osvetlenie

01 Otvorte zadný kryt


- a. Ak používate aj on nočné osvetlenie za fi RST dobe otočiť zadný kryt proti smeru hodinových ručičiek, aby ho otvoriť, a potom vložte 3 batérie typu AA.

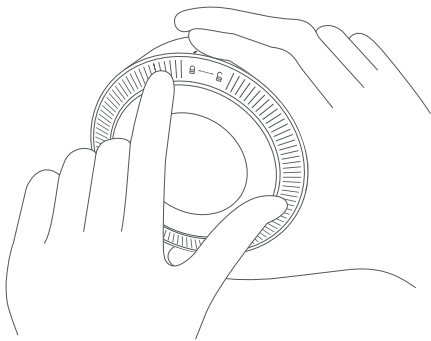

- b. Ak je zadný kryt pripojený k povrchu, otočte nočné osvetlenie proti smeru hodinových ručičiek k jeho otvoreniu.




02 nastavenie jasu

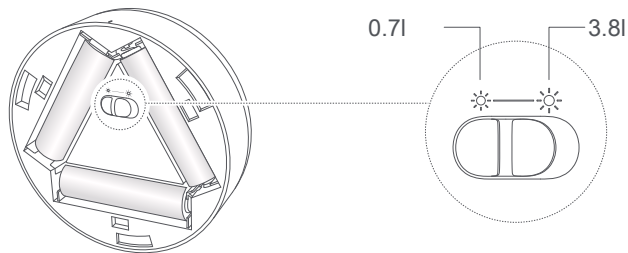


03 Uzamykanie zadný kryt

- a. Porovnajajte značku s "" ikona, položte kryt na nočné svetlá a otočte kryt, kým sa "je v súlade ikona" so značkou. 

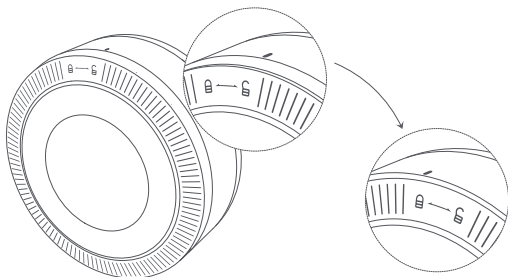


- b. Vyrovnajte značky na nočné svetlá a vnútornej strane zadného krytu a otočením nočné svetlo clockwise.then otočiť nočné svetlá v smere hodinových ručičiek.

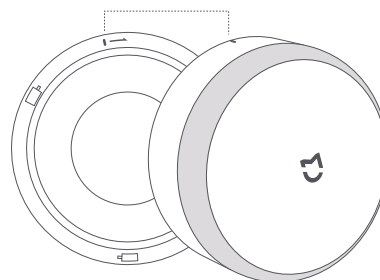

04 Nasadenie nočné svetlo na povrch

a. Odstráňte ochranný fi lm zo zadného krytu a pripevnite nočné svetlo na povrch.

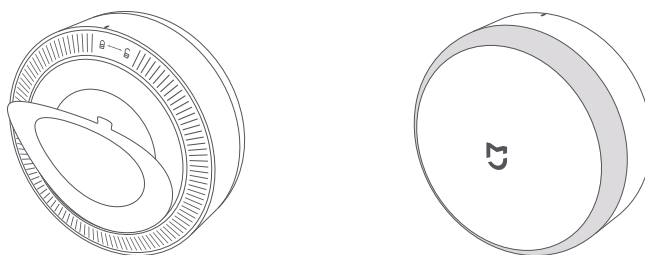


b. Držať háčik na zadnom kryte pre zavesenie nočné svetlo.



* Optimálna vzdialenosť od zem je 0,4 m - 1 m. Uistite sa, že značky pre prekrytie miesta priamo nahor, takže detektor pohybu môže fungovať správne.

05 Ak je detekovaný pohyb v tme, bude nočné svetlo zapne automaticky po dobu 15 sekúnd.

* Nočné svetlo detekuje pohyb zo vzdialenosti až do 5-7 metrov na prednej a 2-3 metrov na svojich stranách. Jeho pracovný uhol je 120 °. Detekcia pohybu ef fiektivita závisí od teploty v miestnosti, tvaru objektu, a rýchlosti pohybu.

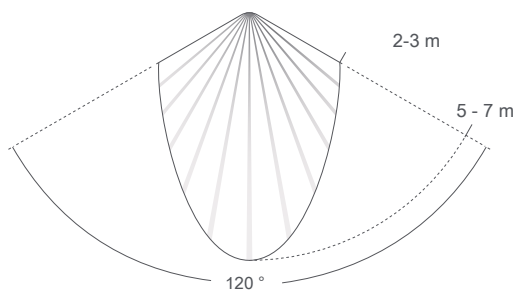

Rozsah detekcie pohybu

Nezabudnite

1. V noci svetlo detekuje pohyb zo vzdialenosti až do 5-7 metrov na prednej a 2-3 metrov na svojich stranách. Jeho pracovný uhol je 120 °. Detekcia pohybu ef fi efektivita závisí od teploty v miestnosti, tvaru objektu, a rýchlosti pohybu.
2. nepokrývajú snímač pohybu. Vyčistite nočné osvetlenie s mäkkou handričkou. Nepoužívajte korozívne rozpúšťadlá.
3. neinštalujte nočné osvetlenie v blízkosti zdrojov tepla (kondicionéry, radioators, humidi fi ERS, atď.) Vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu.
4. Pri inštalácii nočné osvetlenie, uistite sa, že logo na prednej strane nie je naklonená.
5. Po určitej dobe, bude jasnosť nočné svetlo sa zníži. To znamená, že batéria vnútri idú minimum. Vymeňte batérie a priviesť tie staré na miestnej recyklačnej stanici.

Bezpečnostné opatrenia



1. Iba pre použitie v domácnostiach.



2. trieda iii svetidlo.



3. Nevyhadzujte elektrospotrebičov do netriedeného komunálneho odpadu, využitie separatecollection zariadení. Obráťte sa na miestnu vládu o informáciu týkajúcu sa zhromažďovania systémami OSTUPNÉ. Ak sú elektrické spotrebiče likvidované v fi LLS pozemkov alebo skládok, môžu nebezpečné látky unikajú do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca a poškodiť vaše zdravie a pohodu.
4. Modul LED nemožno nahradiť.
5. NEROZOBERAJTE produkt. Dióda emitujúca svetlo môže poškodiť vaše oči.

Špecifikácie

Model: MJYD01YL Čistá

hmotnosť: ≈72g Menovitý

výkon: 0,25 W

0.7l / 3.8l Prevádzková teplota: -10 - + 40 ° C

Rozmery: 84 x 84 x 36 mm Svetelný chladičom:

časť	látky					
	Pb	Hg	CD	Cr (VI)	PBB	PBDE
PCB	X	○	○	○	○	○
povlak lampa	○	○	○	○	○	○
šošovka	○	○	○	○	○	○
Zadný kryt	○	○	○	○	○	○

Táto forma je vytvorená v súlade s normou / SJ T11364.

○ : Obsah nebezpečnej látky vo všetkých homogénnych materiáloch produktu je pod špeci obmedzenie fi kované GB / T26572.

X : Obsah nebezpečných látok, v aspoň jednom z homogénnych materiálov produktu prekračuje obmedzenie GB / T26572.



Pred použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tento návod.

Výrobca: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(Spoločnosť Mi ekosystému)

Adresa: 10-B4 Qingdao Innovation Park B, Qingdao, Čína

